

Cwp

estos son los 3 pasos para instalar y customizar control web panel o cwp Hacerlo en orden

- [Antes de instalar en el registrador](#)
- [Instalando control panel en SSH](#)
- [Instalado cwp - preparando antes de usar](#)
- [Si usas VPS con KVM - activar quotas](#)
- [Bad Gateway](#)
- [Como hacer backups con rclone hacia Wasabi](#)

Antes de instalar en el registrador

Registrador de dominio

El servidor requiere

- 1 nombre de servidor o hostname *ejemplo messi.altomarketing.net*
- 2 servidores de nombres o dns
 - ejemplo *gol1.altomarketing.net* y *gol2.altomarketing.net*

Vamos a donde registramos el dominio y creamos el hostname apuntando a la IP del servidor

DNS RECORDS

Note: Put "@" in the name field to create a record for altomarketing.net.

Add Record

Type	Name	Value	TTL	Action
A	messi .altomarketing.net	198.50.231.237	2 minutes	<div>Save Cancel</div>

Luego hacemos lo mismo para *gol1.altomarketing.net* y *gol2.altomarketing.net*

Finalmente podriamos crear un RDNS o un reverso para el hostname

Instalando control panel en SSH

Preparando SERVER

Debemos actualizar el Centos a la ultima version y librerias necesarias para funcionar perfecto

```
yum upgrade -y ; yum upgrade -y ; yum install -y openssh-server openssh-clients nano net-tools; service sshd restart; reboot
```

Proceso de instalación

Este proceso trae la ultimar version e instala automaticamente el Control Web panel

Puede demorar de pocos minutos a algunas horas, dependiendo de conexion y calidad del server

```
yum -y install wget;  
cd /usr/local/src  
wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest  
sh cwp-el7-latest
```

Luego de instalación

Una vez instalado Eliminamos procesos que no se usan en el servidor, ejecutando este comando

```
/bin/systemctl stop rpcbind ; /bin/systemctl disable rpcbind ;
```

Debemos proteger el servidor de SPAM mediante RBL

```
nano /etc/postfix/main.cf
```

Alli debemos bajar hasta rules restrition y DESCOMENTAR cambiando

```
rules restrictions
...
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks,
reject_unauth_destination, reject_non_fqdn_s$
# uncomment for realtime black list checks
# ,reject_rbl_client zen.spamhaus.org
# ,reject_rbl_client bl.spamcop.net
# ,reject_rbl_client dnsbl.sorbs.net
smtpd_helo_required = yes
```

sacando los # y debe quedar asi

```
....
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks,
reject_unauth_destination, reject_non_fqdn_s$
# uncomment for realtime black list checks
, reject_rbl_client zen.spamhaus.org
, reject_rbl_client bl.spamcop.net
, reject_rbl_client dnsbl.sorbs.net
```

Protegemos el SSH

Cambiando puerto

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

Al abrirlo cambio

```
...
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
...
```

por un numero que se les ocurra a ustedes

```
....
Port 123455
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
```

...

Por favor recordar el numero porque el servidor podría quedar inutilizado

Mas abajo cambiamos Esta linea

```
#UseDNS Yes
```

por esta para no usar DNS

```
UseDNS No
```

Y finalmente reiniciamos el servicio SSH

```
service sshd restart
```

CONTROL WEB PANEL PRO

Si tiene licencia PRO

Ejecute este comando en consola

```
sudo sh /scripts/update_cwp
```

Instalado cwp - preparando antes de usar

Apenas ingreso y esta recién instalado vere algo como esto:

Home page

The screenshot shows the WP7 admin dashboard. At the top, there's a navigation bar with 'WP7.admin', 'Dashboard', 'Terminal', 'FileManager', 'Support', and user info 'root' with a 'Logout' button. Below the navigation bar, the dashboard is divided into several sections. On the left is a sidebar menu with categories like 'Configuration', 'System', 'Network', 'Services', 'Users', 'Mail', 'Security', 'Management', 'Developer', and 'Tools'. The main content area starts with a 'Dashboard' header and a 'You are here' breadcrumb. Below this are two warning banners: one about CWPpro and another about the root email address. The dashboard features three status cards: 'Firewall' (Off), 'Backups' (On), and 'Support' (Online). There are also four icons representing users (0), mail (0), globe (0), and database (7). Below these are two expandable sections: 'Top 5 Process' and 'Disk Details'. The 'Top 5 Process' section shows a table of running processes. The 'Disk Details' section shows a table of mounted filesystems. On the right side, there are three security issue alerts: 'ModSecurity - SECURITY ISSUE', 'Firewall - SECURITY ISSUE', and 'Hidden Processes - SECURITY ISSUE'. At the bottom, there's a 'CWPpro Performance' section showing 'CPU Usage' and 'Memory RAM (with Cache): 2.31GB / 10GB (23.1%)'.

WP7.admin | Dashboard | Terminal | FileManager | Support | root | Logout

Load: 0.05 0.04 0.05

Dashboard | You are here: Dashboard

Get CWPpro & Keep CWP alive! Remove this message permanently by using CWPpro or CWPpro + Support.

WARNING! Your root Email address for notifications isn't set. [Set Root Email](#)

Search..

Firewall Off | **Backups** On | **Support** Online

0 users | 0 mail | 0 globe | 7 database

Top 5 Process

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIM
1	root	20	0	193832	6932	4208	S	0.0	0.1	0:02.
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.
4	root	0	-20	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.
6	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.
7	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.

Disk Details

Filesystem	Mounted	Use %	Size
devtmpfs	/dev	0%	4.7G
tmpfs	/dev/shm	0%	4.7G
tmpfs	/run	1%	4.7G
tmpfs			
/dev/mapper/centos-root			
/dev/sda1			
/dev/mapper/centos-home	/home		45G
tmpfs			

ModSecurity - SECURITY ISSUE
Mod Security is NOT enabled on your server, click [here](#) to enable it.

Firewall - SECURITY ISSUE
CSF/LFD Firewall is NOT enabled on your server, click [here](#) to enable it.

Hidden Processes - SECURITY ISSUE
Hide all processes if not owned by the user is NOT activated on your server, click [here](#) to enable it.

CWPpro Performance

CPU Usage | Memory RAM (with Cache): **2.31GB / 10GB (23.1%)**

El orden de como esta planteado este manual les garantizara que el servidor funcione bien.

Debajo les damos los nombres del menu izquierdo, mas que deben hacer, mas una breve explicacion

DNS Functions

Edit Nameservers ips

Son los nombres que pusimos en el paso 1 para que puedan llegar los dominios al servidor, solo escribimos los Name server y borramos las ips, y al guardar debería decir

```
Nameservers updated.
```

Server Settings

Change root password

```
Changing password for user root.  
passwd: all authentication tokens updated successfully
```

Es conveniente cambiar la clave root a una mas dificil, anotarla por favor !

Change Hostname

una vez que en el paso anterior el servidor sabe cuales son los nombres de servidor, debemos verificar el hostname y crear un SSL para que cuando ingresemos siempre tengamos conexion SSL.

Presionamos Change Hostname ->

```
Hostname changed successfully, for a more detailed info you can check the log: /var/log/cwp/autolog
```

Change Server Date & Time

Aquí puede elegir la hora de su conveniencia para la mayoría de sus clientes

esta característica podría no funcionar si vemos la alerta

* This option do not work on VPS systems like openVZ, for openVZ Date/Time need to be set on the main node but you can change the timezone.

Security

CSF Firewall


es el firewall mas usado del mundo en webhosting, totalmente gratuito y estable.

- Lo habilitamos en Enable
- Si usamos whmcs o alguno otro software que creara cuentas en el hosting, debemos agregar la ip en lista blanca
 - Add an entry y Allow

The screenshot shows the WP7.admin interface with the 'firewall' section active. A modal dialog titled 'Add a temporary entry:' is open, allowing the user to configure a new firewall rule. The dialog has a table with columns: Type, IP, Port(s), Block time, and Comment. The 'Allow' radio button is selected. The IP field contains '51.222.146.132', the Port(s) field contains '*', the Block time field contains '99999999' with a 'days' dropdown, and the Comment field contains 'mi whmcs'. Below the table are 'Add' and 'Cancel' buttons. In the background, the 'Firewall manager' section shows 'Firewall is Disabled' and a status message: 'Status: csf and lfd have been disabled, use 'csf -e' to enable csf: v14.20 (CentOS Web Panel)'. Below this is a 'Temporary Allow and Deny IP entries' section with a table for entries and an 'Add an entry' button. At the bottom is a 'Whitelist configuration' section with a table for whitelist entries and an 'Add an entry' button. Red arrows point from the 'Add' button in the modal to the 'Add an entry' button in the background, and from the 'Allow' radio button to the 'Add' button in the modal.

Agregar puertos

Debemos agregar algunos puertos para que el firewall no los bloquee

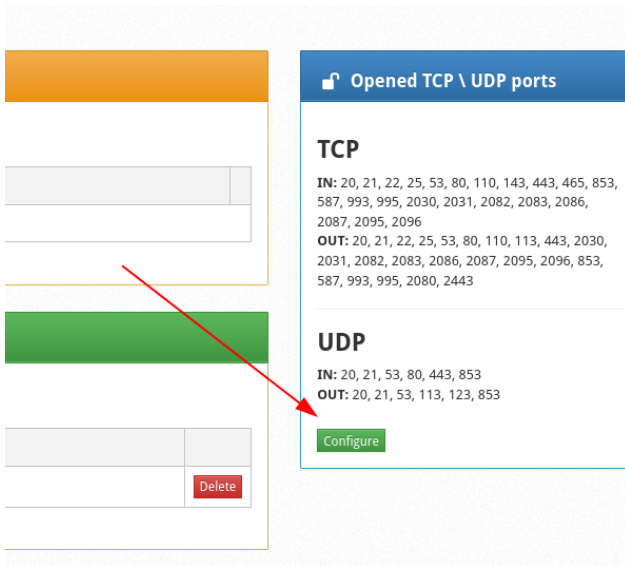

Alli debo bajar hasta donde estan los puertos y agregar **2304** y el numero de puerto que le puse al **SSH**

Siempre entre comas

```

# This option should be set to "1" in all other circumstances
LF SPI = "1"

# Allow incoming TCP ports
TCP_IN = "20,21,22,25,53,80,110,143,443,465,853,587,993,995,2030,2031,2082,2083,2086,2087,2095,2096,2304,22237"

# Allow outgoing TCP ports
TCP_OUT =
"20,21,22,25,53,80,110,113,443,2030,2031,2082,2083,2086,2087,2095,2096,853,587,993,995,2080,2443,2304,22237"

# Allow incoming UDP ports
UDP_IN = "20,21,53,80,443,853"

# Allow outgoing UDP ports

```

PHP SETTINGS

php Selector

- Webserver Settings
 - Select webserver - Cambiar a **Nginx & Varnish & Apache**
 - **Si el hostname anda bien, > Apache redirect al hostname no la ip**
 -
- Cambiar los dns a los correspondientes.

WebServer Settings

Select Webserver

El Webserver elegido no solo garantizara que funcione bien el servidor, sino que soporte decenas o miles de sitios web con millones de visitas.

Usted debe elegir el webserver de su conveniencia, pero le cuento las 3 opciones mas usadas

- Solo alojar Sitios Html, y Sitios Php chicos = **Nginx & Varnish & Apache**
- Principalmente sitios web en Wordpress = **Nginx & Apache**
- **Sitios php a medida, desarrollos especiales o php viejos = Apache Only**

Yo siempre elijo **Nginx & Varnish & Apache**

Apache redirects editor

Hay que modificar si ya puedes entrar bien al servidor por el hostname, en esta seccion asi se podra usar HOSTNAME en vez de la ip

Cambiando como lo indica la imagen

The screenshot shows the 'Apache redirects editor' interface. On the left, there's a sidebar with navigation links like 'Dashboard', 'CWP Settings', 'Server Settings', and 'WebServer Settings'. The main area displays a table of redirects. The first two rows are highlighted with red boxes, and red arrows point from them to the 'Update' button at the bottom right. The table has columns for the redirect type, the source URL, and the target URL. The 'Update' button is a green button with the text 'Update'.

Redirect permanent	Source	Target	Delete
Redirect permanent /myadmin	http://198.50.231.237:2030/pma	http://cwp52.altomarketing.net:2030/pma	Delete
Redirect permanent /MyAdmin	http://198.50.231.237:2030/pma	http://cwp52.altomarketing.net:2030/pma	Delete
Redirect permanent /phpmyadmin	http://198.50.231.237:2030/pma	http://cwp52.altomarketing.net:2030/pma	Delete
Redirect permanent /phpMyAdmin	http://198.50.231.237:2030/pma	http://cwp52.altomarketing.net:2030/pma	Delete
Redirect permanent /kpanel	http://198.50.231.237:2030/	http://cwp52.altomarketing.net:2030/	Delete
Redirect permanent /cwp	http://198.50.231.237:2082/	http://cwp52.altomarketing.net:2082/	Delete
Redirect permanent /isp	http://198.50.231.237:2030/	http://cwp52.altomarketing.net:2030/	Delete
Redirect permanent /cpanel	http://198.50.231.237:2082/	http://cwp52.altomarketing.net:2082/	Delete
Redirect permanent /scwp	https://198.50.231.237:2083/	https://cwp52.altomarketing.net:2083/	Delete
Redirect permanent /controlpanel	http://198.50.231.237:2082/	http://cwp52.altomarketing.net:2082/	Delete
Redirect permanent /securecontrolpanel	https://198.50.231.237:2083/	https://cwp52.altomarketing.net:2083/	Delete
Redirect permanent /securewhm	https://198.50.231.237:2031/	https://cwp52.altomarketing.net:2031/	Delete
Redirect permanent /whm	http://198.50.231.237:2030/	http://cwp52.altomarketing.net:2030/	Delete

Packages

Packages

Aqui crearemos los paquetes de hosting que usaran, cada uno puede hacer lo que guste por ejemplo asi

Si va a usar Whmcs o Wisecp debe coincidir con el nombre del paquete de hosting que hemos creado

st Packages

Total number of packages: **1**

how 10 entries

Name	Dis
default Accounts: 12	
saas Accounts: 0	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Edit Package

Name: saas

Disk Quota MB	1000	Bandwidth MB	10000
FTP	0	Email Accounts	0
Email Lists	0	Mysql:	1
Sub Domains:	0	Parked Domains:	1
Addon Domains:	1	Hourly Emails:	100
nproc:	40		
apache_nproc:	40	inode:	0
nofile:	150	Nodejs App:	1
Type:	General		

Update Quota: ☐

- (Update quota for all users using this package, also disables inode limits !)
- Use -1 for Unlimited resources

Update **Close**

User Accounts

Features, themes

Aquí ya estamos cambiando la estética y detalles


Features MANAGER

Permite poner a cada usuario o a cada paquete de hosting, diferentes características de su panel de hosting.

Ejemplo:

- Paquete hosting = Wordpress (le saco en feature que no tenga mongodb o Node.js ni emails)
- Paquete Soloemail = Le saco ssl y lo que guste
- y asi...

Ejemplo visual

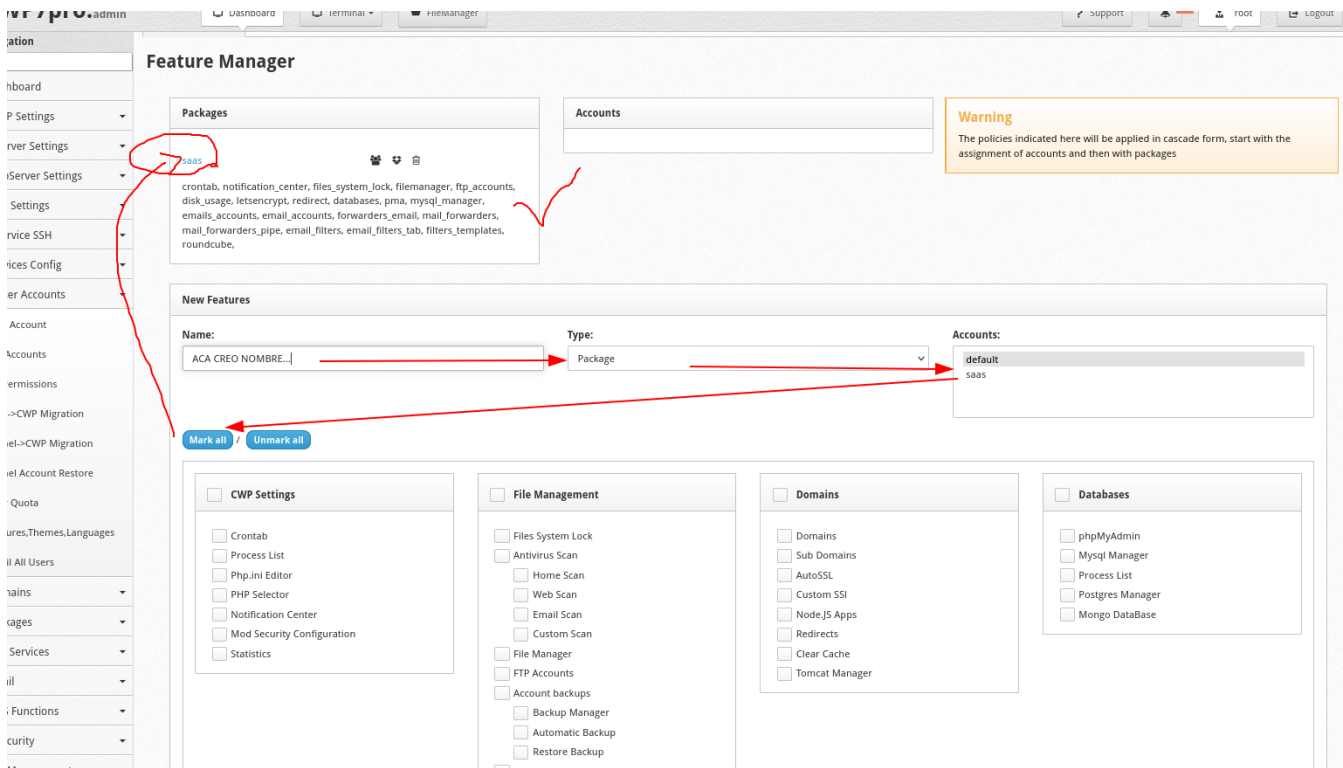

LANGUAGES

Aquí puedo poner que el castellano sea el tema por defecto

TEMPLATES

En la solapa Template editor pages, podremos poner nuestro html que se vera por defecto cuando una nueva cuenta de hosting sea creada, sino se mostrara el html por defecto de cwp

Por ejemplo este codigo redirije hacia otra web

INDEX Por defecto

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://cdn.altomarketing.com/cpanel/nuevohosting"
/>
<title> Web Posting Information </title>
</head>

<body></body>
</html>
```

Skeleton para Control web panel

* Aquí debemos usar solo la extensión HTML. PHP NO funcionará ya que estas plantillas también se utilizan para evitar problemas de carga alta, ya que el HTML no causará una carga alta como PHP.

Plantilla de cuenta suspendida

Para activar plantillas HTML personalizadas para cuentas suspendidas, debe crear una carpeta personalizada y agregar en ella su archivo index.htm

```
/usr/local/cwpsrv/htdocs/resources/admin/tpl/suspend_account_tpl_custom/
```

Nginx y Apache leen plantillas personalizadas para páginas suspendidas desde esta ubicación por lo que también necesitarías modificarlas allí

```
/usr/local/apache/htdocs/suspended-page/
```

alli pongo..

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://cdn.altomarketing.com/cpanel/suspension" />
<title> Web Posting Information </title>
</head>

<body></body>
</html>
```

Skeleton para Plantilla de cuenta nueva


Para activar plantillas HTML personalizadas para nuevas cuentas necesitas crear una carpeta personalizada y añadir en ella tu archivo index.html

* La plantilla de cuenta nueva se utiliza al crear una nueva cuenta y copia el contenido desde la ubicación de la plantilla a la carpeta public_html del nuevo usuario de la cuenta.

```
/usr/local/cwpsrv/htdocs/resources/admin/tpl/new_account_tpl_custom/
```

EJEMPLO SKELETON

Debo abrir el Filemanager

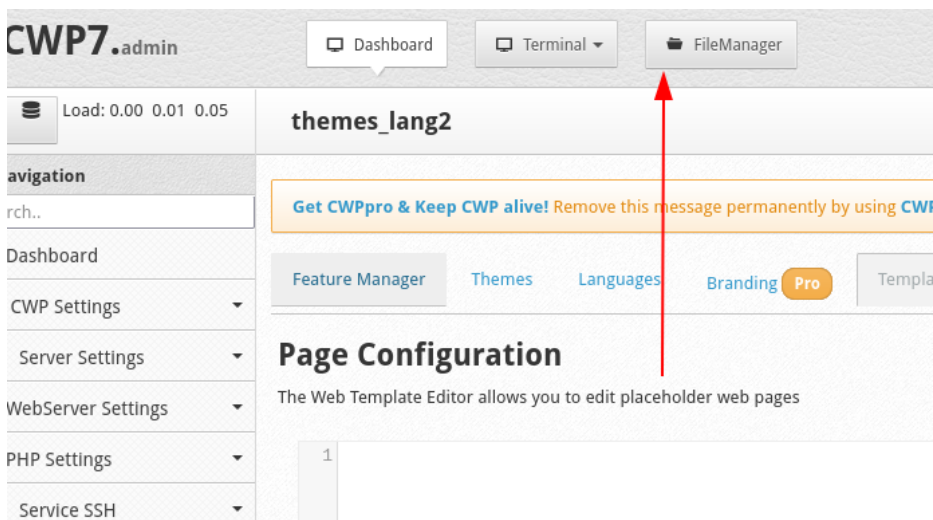

y luego ir específicamente hasta la ruta

```
/usr/local/apache/htdocs/suspended-page
```

allí hay un html, al modificarlo ese será lo que se vea cuando una cuenta de hosting esté suspendida.

Nosotros por ejemplo ponemos una redirección hacia un html nuestro

```
<html>

<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://cdn.altomarketing.com/cpanel/suspension" />
<title> Web Posting Information </title>
</head>

<body></body>
</html>
```

TIP final

entrar por ssh y copiar el tema para cambiar y sacarle el cambio de contraseña

copiar /usr/local/cwpsrv/var/services/users/cwp_theme/original

hacia /usr/local/cwpsrv/var/services/users/cwp_theme/altomarketing

chown

despues en el archivo index.html, buscar **changepass y sacarlo**

```
<li><a href="#" data-toggle="modal" data-target="#modal-  
changepass">{{langene.CHANGEPASS}}</a></li>
```

```
chown cwpsvc:cwpsvc altomarketing/ -R
```

Si usas VPS con KVM - activar quotas

si tu servidor es un VPS que no tiene quotas instalado, debes en ssh

solo si usas XFS

```
yum -y install quota quota-devel
```

y luego debe editar


```
nano /etc/fstab
```

Y agregar **usrquota,grpquota** AL FINAL por ejemplo:

```
/dev/mapper/centos_root-home /home xfs defaults,usrquota,grpquota 0 0
```

y quedara asi

```
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jan  5 13:41:13 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos-root / xfs defaults 0 0
UUID=713b5f6c-01cd-4638-8ecb-538f46c7945b /boot xfs defaults 0 0
/dev/mapper/centos-home /home xfs rw,seclabel,relatime,attr2,inode64,usrquota,grpquota 0 0
/dev/mapper/centos-swap swap swap defaults 0 0
```



y hacemos

```
reboot
```


dentro de cwp

Server Settings - Disk quotas

y abajo elegimos / home y /xfs

guardamos

y reiniciamos


User Accounts - User quota

Ahi deberia verse si hay cuentas creadas la quota de cada uno

Comprobar desde ssh

```
mount | grep home
```

ahi deberia verse algo asi

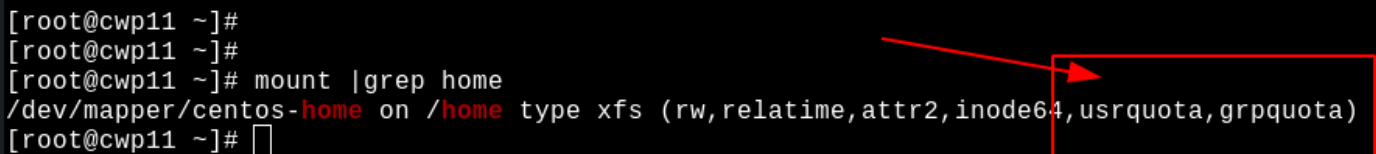

```
[root@cwp11 ~]#  
[root@cwp11 ~]#  
[root@cwp11 ~]# mount | grep home  
/dev/mapper/centos-home on /home type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,usrquota,grpquota)  
[root@cwp11 ~]#
```

Bad Gateway

Que pasa si surge el bad gateway para entrar al panel de hosting

Sugiermos estos pasos.

FIX PERMISSIONS

CWP7pro 1 min

Dashboard Terminal FileManager

Load: 0.05 0.08 0.09

fix_acc_perm

Navigation

fix

User Accounts

Fix Permissions 2

User Connected

Fix Account Issues & Permissions

** This options will assist you to easily repair the most common account/website issues.

Fix Account Issues

Select User 3 adoraaxx(ac...a.com)

Select the user to fix the issue.

Fix Permissions 4

Fix Account Permissions:

- chown user files as username:username
- **DEFAULT CWP SECURE:** chmod files to 644, php files to 640 and folders to 755.
- **Nginx+PHPFPM:** chmod files to 644, php files to 644 and folders to 755.

Internal Server Error 5

Try to Fix 500 Internal Server Error:

- change FollowSymLinks to SymLinksIfOwnerMatch in .htaccess files.

Remove AddHandler 6

Remove AddHandler from .htaccess files.

Fix Selected Issues 7

Probar.. no te funciona ?

Cambiale la clave del hosting al cliente

Como hacer backups con rclone hacia Wasabi

Paso a paso

1. crear obviamente el bucket, usuarios y privilegios en Wasabi

Instalar en server

```
yum install -y epel-release  
yum upgrade -y
```

instalar `rclone`:

```
curl https://rclone.org/install.sh | bash
```

Verifica que `rclone` está instalado:

```
rclone version
```

2. Configurar `rclone` para Wasabi

Ejecuta el siguiente comando interactivo:

```
rclone config
```

Luego sigue estos pasos:

1. **Elige "n" para crear una nueva configuración**
2. **Escribe un nombre** (ejemplo: `wasabi-backup`)
3. **Selecciona el tipo de almacenamiento:**
 - Escribe `s3` y presiona **Enter**
4. **Selecciona el proveedor de almacenamiento:**
 - Escribe `32` para elegir **Wasabi**
5. **Ingresa las credenciales de Wasabi:**
 - **Access Key ID:** *Tu clave de Wasabi*
 - **Secret Access Key:** *Tu clave secreta de Wasabi*
6. *1 will use v4*
 - **Elige la región de Wasabi:**
 - Si tu bucket está en **us-east-1**, escribe `us-east-1`
 -
7. **Escribe el nombre del endpoint:**
 1. **ingrese 1**
8. **location constraint**
 1. `us-east-1`
9. Owner gets FULL_CONTROL. = 1
 - 1.

3. Probar la conexión con Wasabi

Para verificar que todo funciona, usa:

```
rclone lsd wasabi:
```

4. Subir archivos a Wasabi con rclone

Para copiar un backup de **CWP** a **Wasabi**, usa:

```
rclone sync accounts/ wasabi:mibackupdehosting/cwpxxxx
```

5. Automatizar el backup con cron

Puedes hacer que `rclone` copie automáticamente los backups con un **cron job**.

1. Abre el crontab:

```
crontab -e
```

Agrega una línea como esta para hacer un backup todos los días a las 2 AM:

```
# Reboot diario a las 3 AM
0 3 * * * /sbin/reboot

# Sincronización con rclone todos los lunes a las 2 AM
0 2 * * 1 rclone sync /newbackup wasabi:mibackupdehosting/backups/
```

1. Guarda y sal (`CTRL + X`, luego `Y` y `Enter`).

¡Listo! ☑☑

Con `rclone`, ya puedes hacer backups automáticos a Wasabi sin complicaciones.